




Cover Group dedica molto impegno ed attenzione al settore delle nanotecnologie applicate. Questa divisione interna del gruppo ha lanciato sul mercato nuove soluzioni altamente performanti per la protezione e il trattamento delle superfici: dai vetri ai tessuti, dalla pelle, al legno e ai pavimenti. Prodotti che garantiscono la massima protezione da agenti atmosferici, batteri, ossidazione così come da aggressioni chimiche.

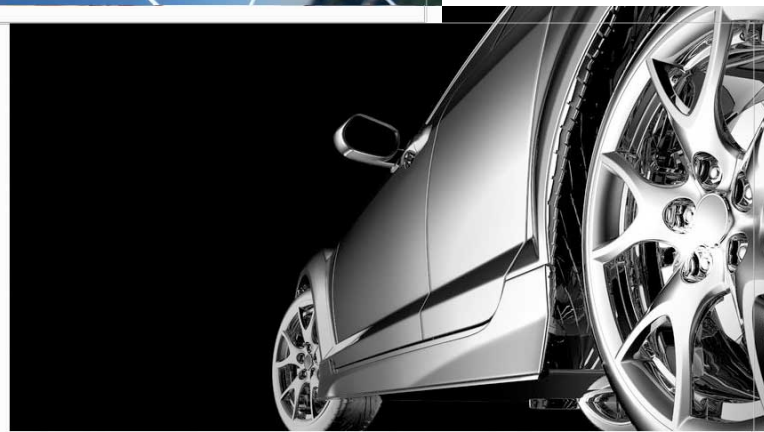

COVER NANO GRAPHPROTECT

Soluzione per il trattamento protettivo contro i graffi del calcestruzzo, mattoni, unità in muratura di calcestruzzo e pietra naturale. Protegge le superfici consentendo una facile rimozione di una grande varietà di graffi, tra cui vernice spray, pennarello indelebile, inchiostro, vernici bituminose, sigillanti asfalto, e altre vernici a solvente o ad acqua.

APPLICAZIONE

Il calcestruzzo su cui deve essere applicato deve aver raggiunto una maturazione di almeno 28 giorni ed in ogni caso COVER NANO GRAPHPROTECT non deve venire coperto da eventuali riparazioni a seguito dell'applicazione.

Le superfici su cui applicare il prodotto devono essere pulite ed asciutte, non devono essere presenti muffe, graffiti, sporcizia, polveri ed efflorescenze.

Per ottenere il massimo effetto, l'applicazione di COVER NANO GRAPHPROTECT deve essere effettuata in due mani utilizzando rullo o pennello.

In alcuni casi può essere necessaria una mano di primer prima delle due mani, tale primer potrà essere preparato diluendo 1 parte di COVER NANO GRAPHPROTECT con 9 parti di acqua.

Per una applicazione ottimale partire dal fondo della superficie e muoversi verso l'alto, ciò ha lo scopo di prevenire premature impregnazioni del materiale che pregiudicherebbero l'assorbimento ottimale del prodotto.

Attendere la completa asciugatura del muro prima di dare la seconda mano.

Nell'eventualità che la seconda mano venga respinta dal prodotto già applicato dalla stesura precedente, è possibile aggiungere un 5% di alcol Isopropilico per migliorare la bagnabilità. Non utilizzare il prodotto addizionato ad alcol dopo le 8h dalla preparazione.

ATTENZIONE:

Anche se il prodotto è compatibile con tutte le superfici è buona norma testare sempre il prodotto su una piccola parte nascosta della superficie da trattare per verificarne la compatibilità.

SUPERFICI

EFFETTI

Calcestruzzo	Antigraffiti: Il prodotto si lega al substrato formando dei fitti reticoli che conferiscono una forte resistenza all'adesione di vernici spray, pennarello indelebile, inchiostro, vernici bituminose, sigillanti asfalto, e altre vernici a solvente o ad acqua.
Mattoni	
Muratura	Traspirabilità: Il prodotto non altera la normale traspirabilità del materiale.
Pietra naturale	Protezione: Protegge la superficie trattata dallo sporco e facilitandone la pulizia
	Altri effetti: Conferisce alle superfici trattate un effetto seta.

RESA:

4-6 m²/L

DURATA:

circa 25 cicli di lavaggio

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto:

Liquido paglierino

Odore:

Da inodore a leggermente acetico

Densità relativa:

1 g/ml

Idrosolubilità:

Solubile in tutti i rapporti

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

Nessun simbolo

STABILITÀ

Il prodotto è stabile per 24 mesi a temperature comprese tra i 5 e 35 °C (teme il gelo)

NOTE

Le indicazioni contenute in questa pubblicazione sono fondate sui risultati dei test praticati in laboratorio ed in fase di utilizzo. Tuttavia le prestazioni del prodotto e la capacità nel rispondere ai bisogni specifici dei Clienti possono variare in funzione delle condizioni particolari d'impiego e delle superfici. Pertanto raccomandiamo agli utilizzatori di verificare, prima di ogni utilizzo, che il prodotto corrisponda perfettamente alle loro esigenze.